

10.1
inch

HDMIマルチモニター
plus one HDMI
プラスワン

フルワイド XGA
解像度
1,366×768 pixel
アスペクト比 16:9

省スペース環境に最適な10.1インチ HDMIマルチモニター

IPS
グレアパネル採用

画面アスペクト比 16:9

マルチな
入力仕様

HDMI 機器からアナログRGB出力PC、
コンポジットビデオ出力機器まで、
環境や用途に合わせて使用可能



HDMI入力
HDCP対応



VGA入力



コンポジット
ビデオ入力



■製品画像



▲本体画像(正面)



▲本体画像(ななめ)



▲本体画像(背面)



▲本体画像(側面)



▲本体画像(チルトスタンド)




▲PC接続時

NEWS RELEASE




【接続図】

■HDMI入力の場合

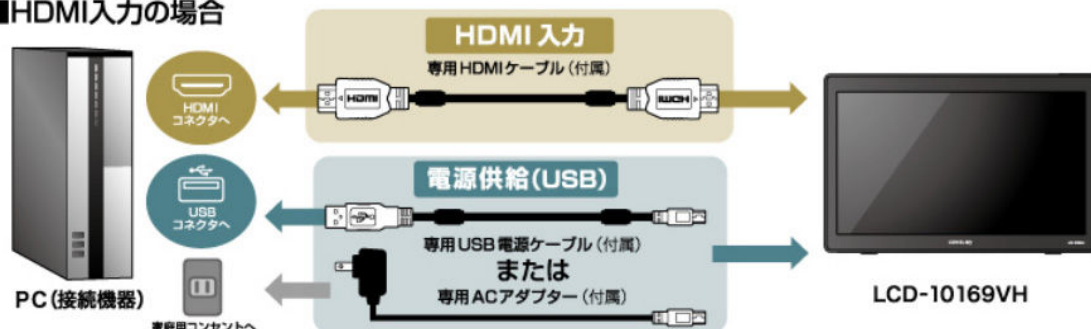


■VGA入力の場合

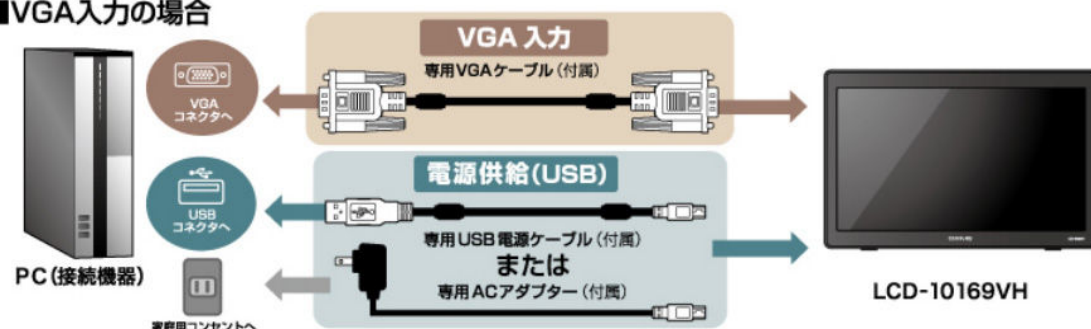


■ビデオ入力の場合

※HDMI/VGA/ビデオ入力は同時に表示することはできません。

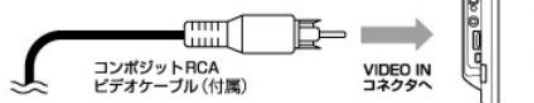

■音声入力の場合

※本製品に搭載されているスピーカーはモノラルです。
※音量は「+」または「-」のボタンを押して調整してください。

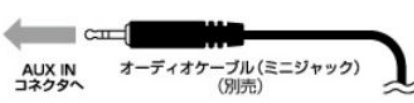

■製品仕様

■製品名	: plus one HDMI(LCD-10169VH)
■型番	: LCD-10169VH
■パネルタイプ	: IPS液晶 10.1インチ/グレア(光沢)
■画素ピッチ	: 0.1635(W) x 0.1635(H)mm
■表示面積	: 223.34(W) x 125.57(H)mm
■画素配列	: RGBストライプ
■解像度	: 1366 x 768
■リフレッシュレート	: 60Hz(固定)
■アスペクト比	: 16:9(固定)
■輝度	: 400cd/m ² (最大時)
■コントラスト	: 800:1
■視野角	: 85/85/85/85° (上下左右)
■発色数	: 18bit 1670万色
■応答速度	: 30ms
■バックライト	: LED
■バックライト寿命	: 最低10,000時間 25℃にて 輝度半減を寿命とする
■入力信号	: HDMI、アナログRGB、ビデオ
■入力端子	: HDMI、アナログRGB D-sub15ピン、RCA
■音声入力端子	: 直径3.5mmモノラルフォンジャック
■内蔵スピーカー	: 1Wモノラル
■ACアダプター	: 入力: AC100-240V, 50/60Hz 出力: DC5V, 2.0A
■寸法	: 幅249 x 高さ161 x 奥行34mm(突起部を除く)
■重量	: 約560g(専用チルトスタンド含む)

■製品内容

■本体 ■専用チルトスタンド(出荷時に取付済) ■専用HDMIケーブル(約1m) ■専用USB電源ケーブル(約1m)
■専用ACアダプター ■専用VGAケーブル(約1.8m) ■コンポジットRCAビデオケーブル(約1.5m)
■専用液晶保護カバー(出荷時に取付済) ■取扱説明書/保証書(1年間)